

Produkthefte


# Isolasjon

Mur-Sentret  
Forskningsvn. 3b  
P.b. 53 Blindern, 0313 OSLO

Tlf. 22 93 07 60  
Faks 22 60 11 92  
e-post: [post@mur-sentret.no](mailto:post@mur-sentret.no)  
Internett: [www.mur-sentret.no](http://www.mur-sentret.no)



murbransjens  
forsknings- og  
informasjonskontor

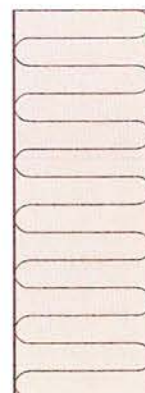



<b>Materiale:</b>	<b>Glassull</b>
<b>Isolasjonsklasse:</b>	<b>34</b>
<b>Varmeledningsevne:</b>	$\lambda_{10} = 0,034 \text{ W/mK}$
<b>Komprimeringsgrad:</b>	<b>1.5 : 1</b>
<b>Bredde:</b>	<b>600 mm</b>
<b>Lengde:</b>	<b>1200 mm</b>
<b>Tykkelse:</b>	<b>Lev. i ulike tykkelser</b>

### Produktets egenskaper

<b>Brann:</b>	Produktet er ubrennbart i klasse A2 s1 d0 (Euroclass A2)
<b>Fukt:</b>	Ingen kapillærsugende egenskaper
<b>Holdbarhet:</b>	Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke
<b>Radon:</b>	Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon. Enhver risiko kan utelukkes
<b>Formaldehyd:</b>	Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd
<b>Allergier:</b>	Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull

### Produktbeskrivelse/ bruksområder

- Spesialbehandlet glassullplate til bruk som varmeisolasjon i hulrom i skallmur og, i vegger som forblendes med tegl, betong, lettklinker o.l.
- Platen festes med murbindere og skive mot bakveggen i veggkonstruksjonens hulrom. Forhudningspapp/vindsperre er ikke nødvendig
- Platen har drenerende og vannavisende egenskaper
- Kappes med kniv
- Glava Murplate er godkjent av Norges Byggeforskningsinstitutt. NBI Teknisk godkjenning nr.2085/96

### Kvalitetssikring

Glavas kvalitetssystem tilfredsstillende kravene i *NS-EN ISO 9001*, *NS-EN ISO 14001* og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.

Produktet er underlagt en frivillig kontrollordning; *NBI Produktsertifisering (NPS 0926)*. Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner. Glava har også utarbeidet et generelt HMS-datablad for Glava Glassull, som kan fåes på forespørsel. Produktet følger produktstandard NS-EN 13162